



## Uputstvo za korišćenje Pametnog sat GPS trakera




GPS u pametnom satu, Skinite sa googleplay stora ili App Stora SeTracker2 aplikaciju


Ili skeniranjem QR koda

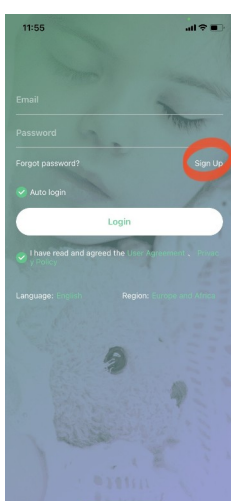


Ukoliko ste novi korisnik kliknite na SIGN UP sa desne strane. Ukoliko ste već postojeći korisnik unesite mail I šifru I kliknite na log in.

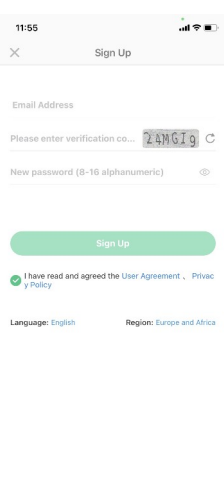


Unesite na prvu poziciju Vašu mail adresu, u drugo polje unosite brojeve i slova koja Vam pišu u sivom kvadratu, na trećoj poziciji pišete svoju šifru. Na kraju kliknite SIGN UP dugme.

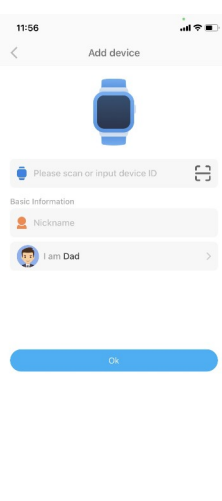

Kada se ulogujete u aplikaciju izaći će Vam da konektujete sat.

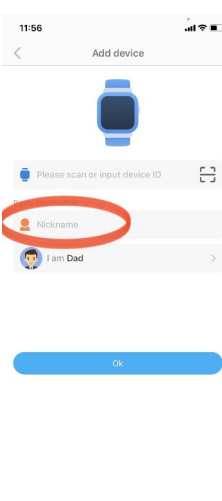


Unosite ime uređaja

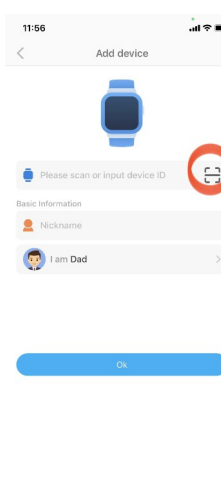


Kliknite na obeleženu ikonicu da bi spojili sat sa aplikacijom.




Na satu pronadjite QR Code ikonicu i udjite u nju. Kada Vam prikaže kao na slici, kamerom sa telefona skenirajte QR kod.




Ukoliko ste uradili sve kako treba, glavni meni će Vam izaći ovako.




Da bi ubacili kontakte u pametni sat udjete u opciju CONTACTS.




Da bi uneli kontakt, kliknite na Add kao što je prikazano na slici.




Kada unesete ime kontakta i broj telefona, kliknite na Save.

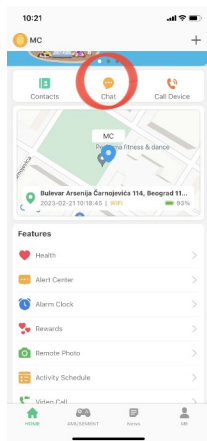


Na opciji CHAT možete da komunicirate sa svojim detetom, preko poruka, da šaljete i da primete slike, audio fajlove.

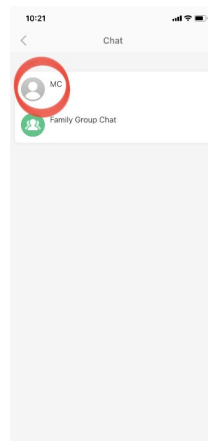


Ukoliko imate više uređaja spojenih kada kliknete na Chat, možete da odaberete sa kojim uređajem želite da se dopisujete.

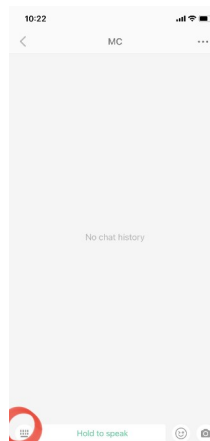


Da bi slali tekstualnu poruku preko Chat-a u donjem levom uglu imate ikonicu tastature

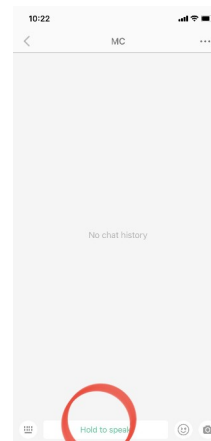


Ukoliko želite da pošaljete glasovnu poruku stiskate opciju obeleženu kao na slici

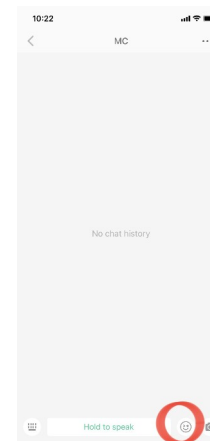


Ukoliko želite da pošaljete bilo koji Emotikon (smajli), stiskate opciju kao na slici.

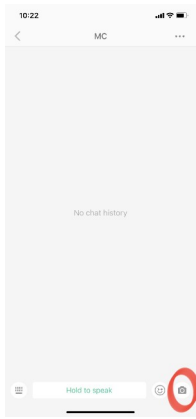


Ukoliko želite da pošaljete sliku ili da uslikate nešto pa da pošaljete na pametni sat kliknite na opciju kao na slici.

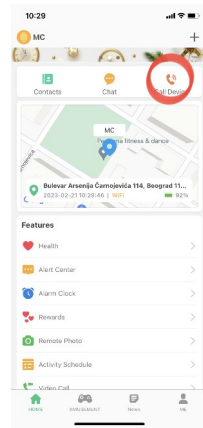


Ukoliko želite da pozovete pametni sat na glavnom meniju kliknite opciju CALL DEVICE.

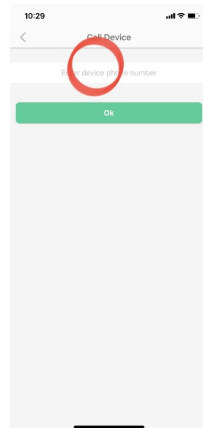


Unosite broj koji ste ubacili u pametni uređaj i stisnite ok. Ponudiće Vam da pozovete taj uređaj.

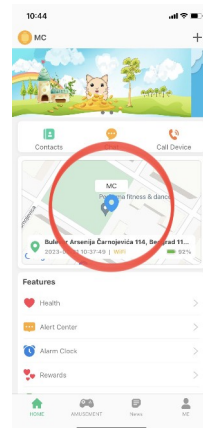


Da biste videli lokaciju uređaja, na sredini ekrana imate opciju MAPE(kao na slici)

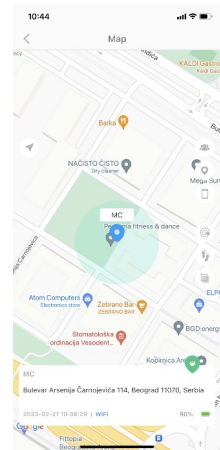


Kada odaberete opciju MAPE, aplikaciji treba između 5 i 10 sekundi da Vam pokaže lokaciju pametnog sata, kao i procenat baterije.

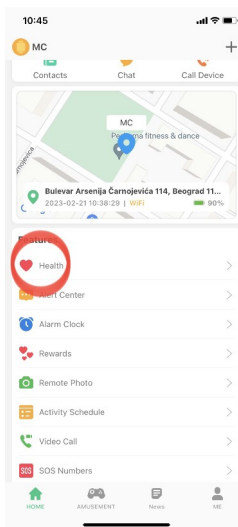


Ukoliko brinete o zdravlju imate opciju HEALTH

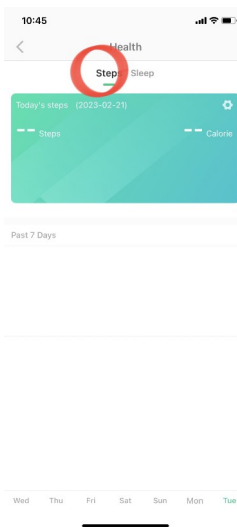


Možete da proverite koliko koraka i razdaljinu koju je prešla osoba koja nosi pametni sat

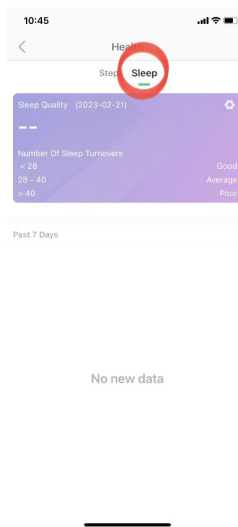


Možete da proverite kvalitet sveukupnog (koliko je dugo spavala osoba, koliko se puta okretala u toku noći)

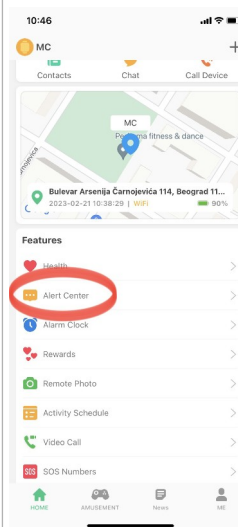


Ukoliko je potrebno možete da proverite sva upozorenja koja je poslao sat sa opcijom ALERT CENTER

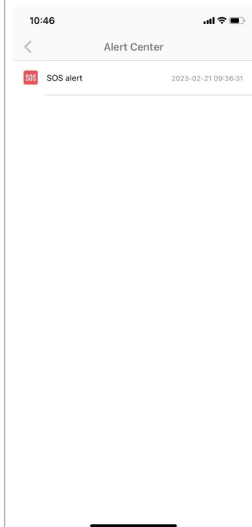


Lista alarma bi Vam izgledala kao na slici.

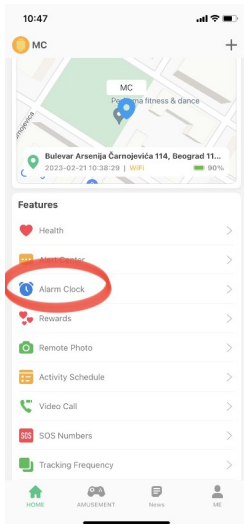


Ukoliko želite da programirate alarm na pametnom satu imate opciju **ALARM CLOCK**

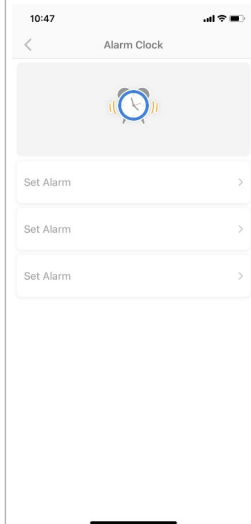


Imate mogućnost do 3 različita alarma da podesite na satu.

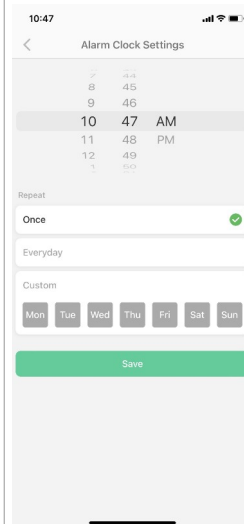


Možete da podesite vreme i kada želite da se alarm oglašava

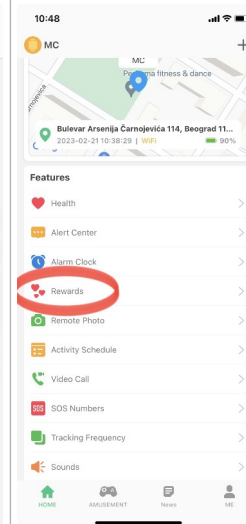


Ukoliko želite da nagradite nosioca pametnog sata i pokažete im da su nešto uradili kako treba imate opciju **REWARDS**

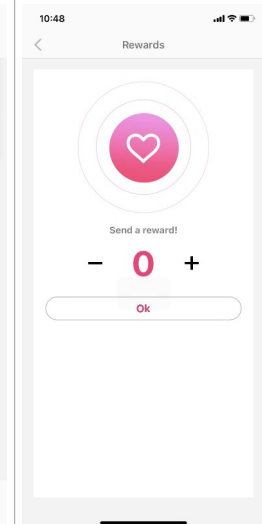


Kada podesite koliko nagradu želite da pošaljete stisnete **OK**




To Vam na pametnom satu izgleda kao na slici

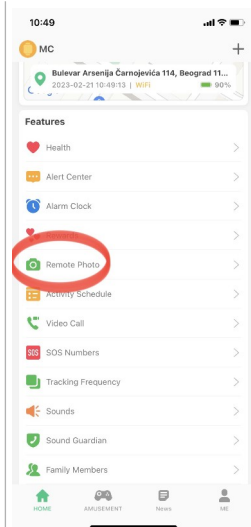


Ukoliko želite da vidite šta se događa u okolini pametnog sata imate opciju **REMOTE PHOTO**

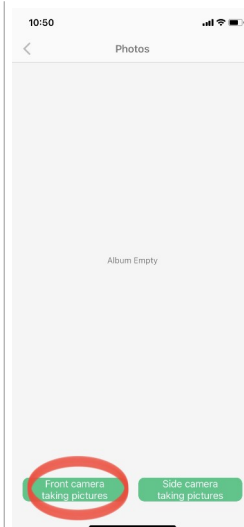

Ukoliko želite da slikate sa prednjom kamerom stisnite na opciju kao na slici

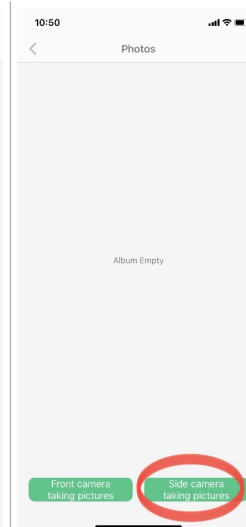


Ukoliko želite da slikate sa kamerom sa strane stisnite na opciju kao na slici

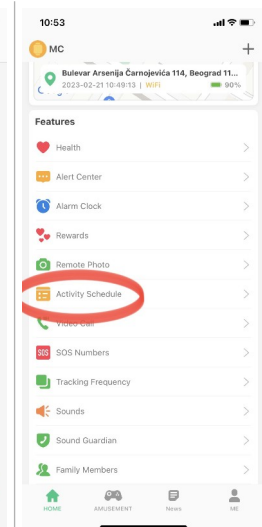


Ukoliko želite možete da podesite raspored časova sa nosiocem pametnog sata, imate opciju **ACTIVITY SCHEDULE**




Možete da unesete do 8 školskih časova dnevno

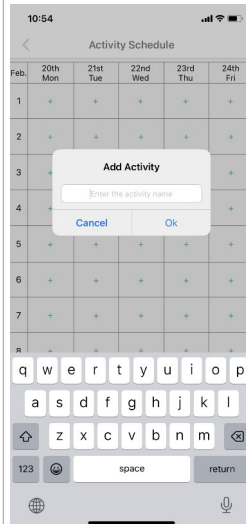


Kada odaberete poziciju u rasporedu izlazi Vam opcija da možete da date naziv tom času

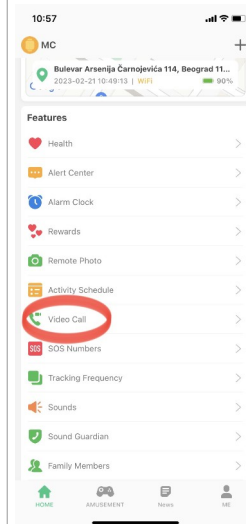


Za video poziv imate na glavnom meniju opciju VIDEO CALL

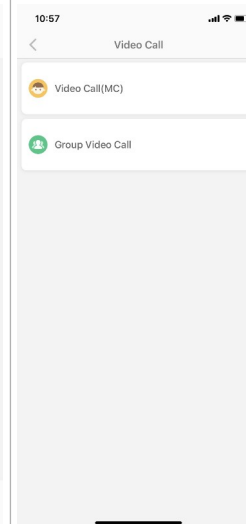


Možete da odaberete sa kojim uređajem želite video poziv ili grupni video poziv.

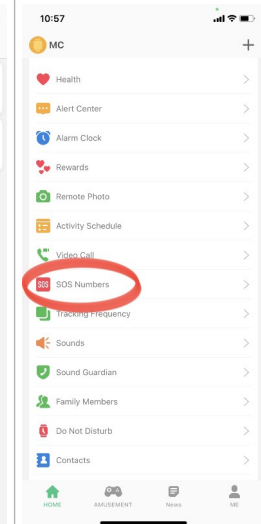


Ukoliko je potrebno da nosioc pametnog sata pošalje signal HITNO najbližim osobama, podešavate brojeve u opciji SOS NUMBERS

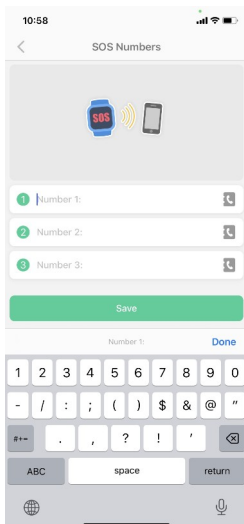


Unosite brojeve telefona koji će dobiti signalizaciju za POMOĆ

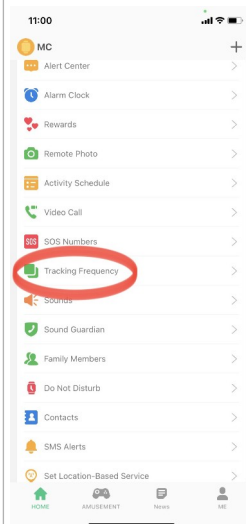


Ukoliko želite da odredite koliko često će Vam pametni sat slati lokaciju imate opciju TRACKING FREQUENCY

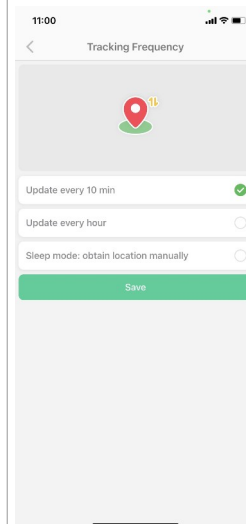


Odabirate na koji vremenski period želite da Vam šalje lokaciju

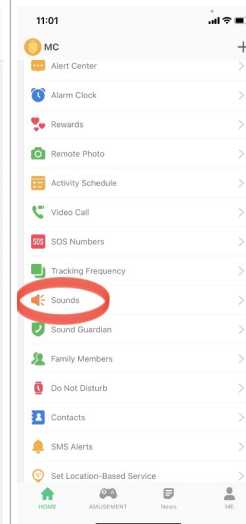


Ukoliko želite da podesite kako će signalizirati pametni sat kada ima poziv ili neku notifikaciju, imate opciju SOUNDS

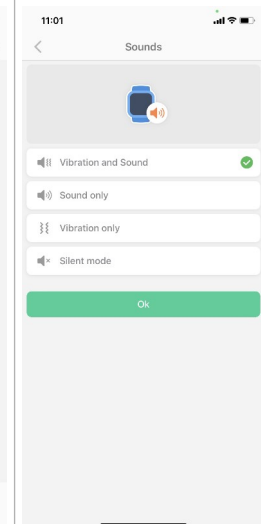


Birate način na koji želite da se telefon oglašava prilikom poziva ili notifikacije

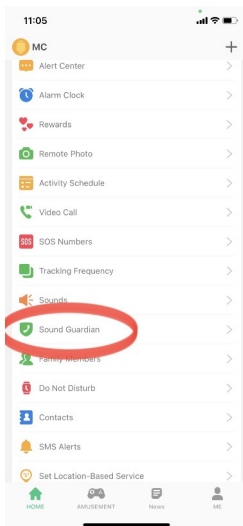


Ukoliko želite da Vas pametni sat pozove i čujete šta se dešava u okolini sata, imate opciju SOUND GUARDIAN

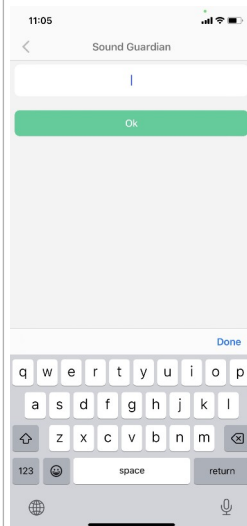


Ukucate broj telefona koji će pametni sat da pozove da bi se čulo šta se događa u okolini sata. Kada ukucate broj telefona, kliknite OK

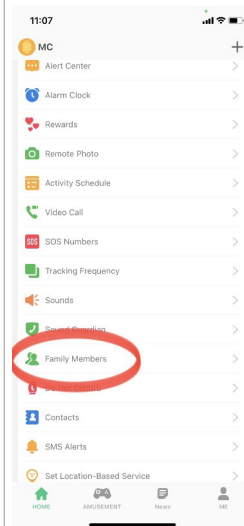


Ukoliko želite da imate prikaz svih članova porodice i mogućnost upravljanja uređajima imate opciju FAMILY MEMBERS

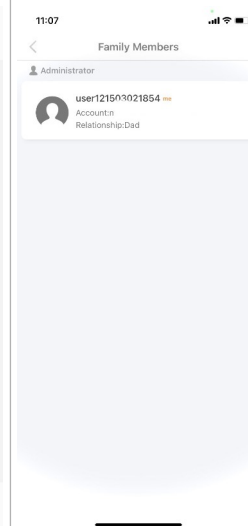


Ovako Vam izgleda prikaz članova

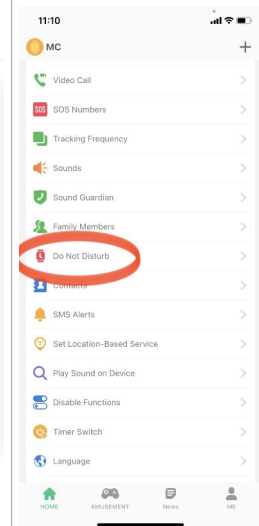


Preko opcije DO NOT DISTURB je moguće da podesite vreme kada je pametni sat u režimu mirovanja

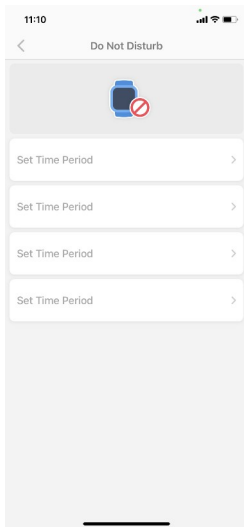


Možete da podesite do 4 vremenska intervala kada će pametni sat biti u režimu mirovanja

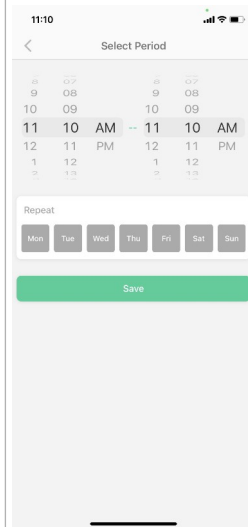


Podešavate vremenski period i kojim danima želite da bude u režimu mirovanja. Kada podesite stisnite SAVE

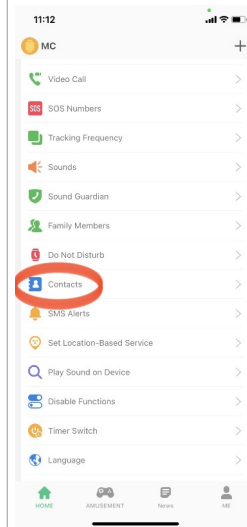


Da bi stavili kontakte u pametni sat imate opciju CONTACTS.

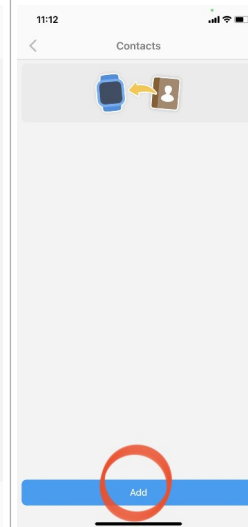


Da bi dodali kontakt kliknite na ADD na dnu ekrana kao što je pokazano na slici.

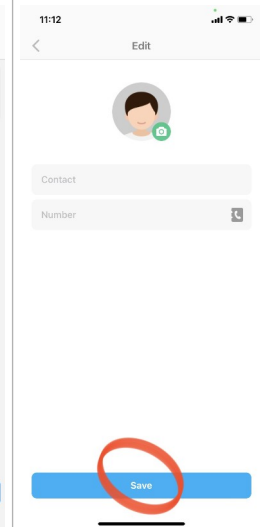


Kada unesete ime kontakta i broj kontakta i broj telefona, kliknite na SAVE kako bi sačuvali kontakt u imeniku.

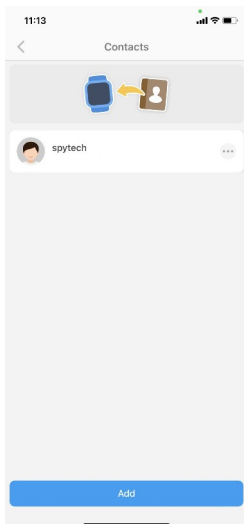


Ukoliko ste uradili kako treba, kontakt će Vam se pojaviti u imeniku sa imenom i brojem telefona

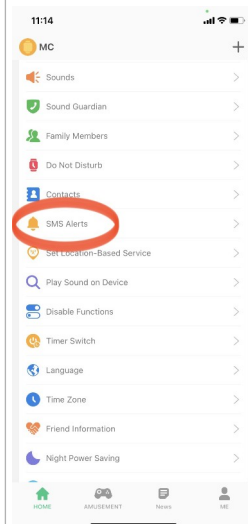


Da bi dobijali upozorenja putem SMS poruke udjete u podešavanja SMS ALERTS

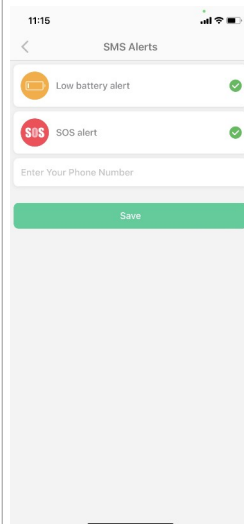

Kada udjete u opciju možete da birate da li želite da Vam stižu obaveštenja za SOS alerts i za praznu bateriju. Na trećem polju unesete broj telefona na koji treba da stižu obaveštenja

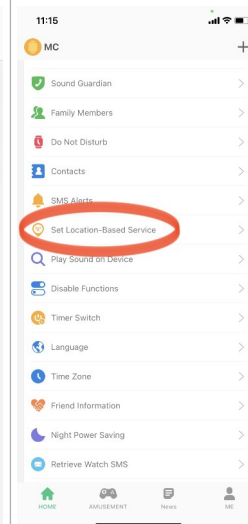


Ukoliko želite da Vam pametni sat šalje lokaciju kada god bude blizu nekog WiFi rutera, imate opciju SET LOCATION BASED SERVICE

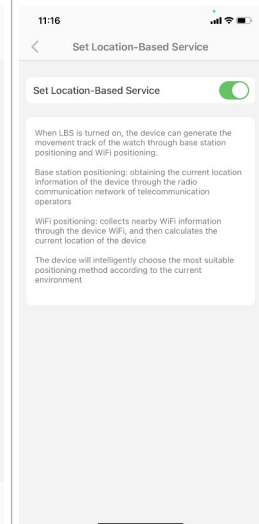


Da bi Vam slao pametni sat lokaciju treba da Vam opcija bude upaljena kao na slici.




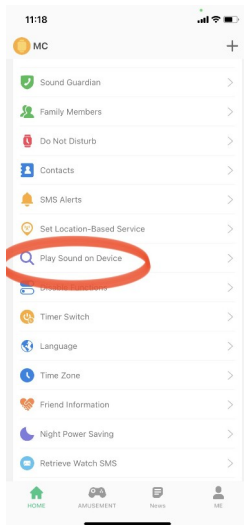


Opcija **PLAY SOUND ON DEVICE** Vam omogućuje da pronađete pametni sat ukoliko ste ga negde zagubili tako što šalje komandu satu da pušta zvučnu signalizaciju.

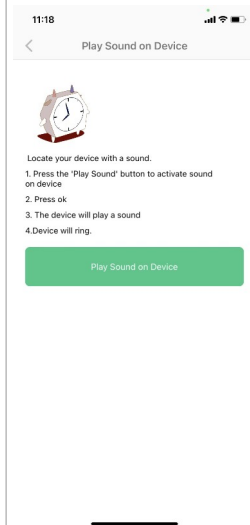


Da bi poslali komandu kliknite na **PLAY SOUND ON DEVICE** kao na slici.

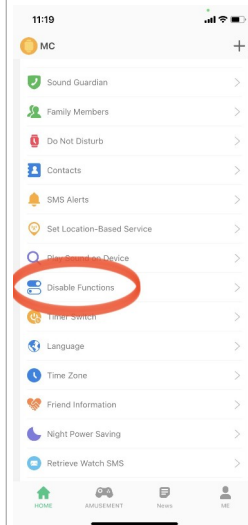


**DISABLE FUNCTIONS** Vam dozvoljava funkciju tastature kao i praćenja GPS-om.

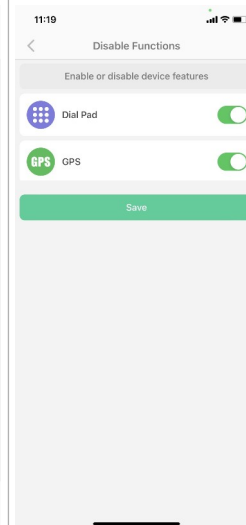


Ukoliko želite promenu na klizaču pritisnete da upalite/ugasite opciju i posle toga **SAVE**

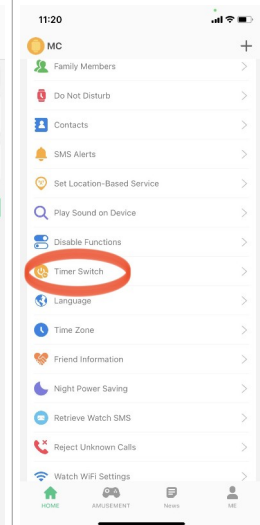


**TIMER SWITCH** Vam omogućuje da podesite vreme kada će pametni sat da se ugasi ili restartuje.

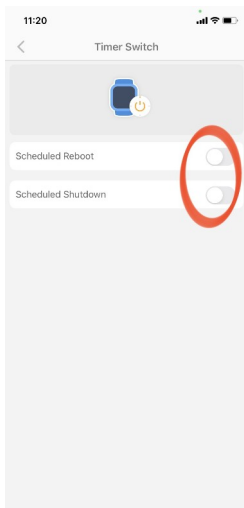


U zavisnosti da li želite da se pametni sat restartuje ili ugasi obeležite klizač

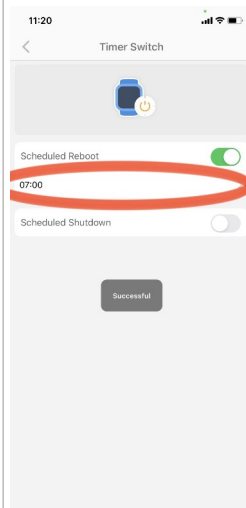


Kada odaberete koju funkciju želite da pametni sat odradi izaći će Vam opcija za vreme kada želite da se ta funkcija izvrši.

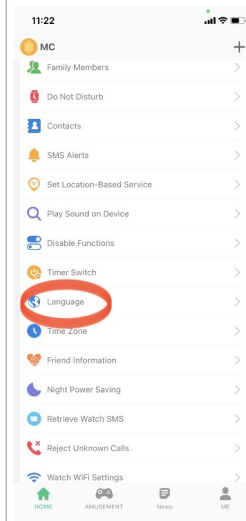


Ukoliko želite da promenite jezik na pametnom satu imate opciju LANGUAGE

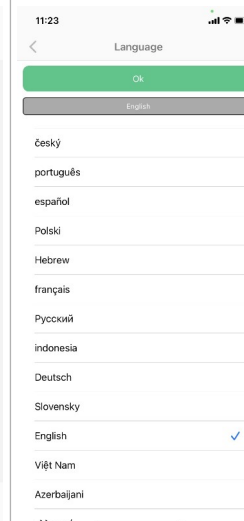


Kada izaberete jezik stisnite OK da bi Vam primenio odabranu na pametnom satu.

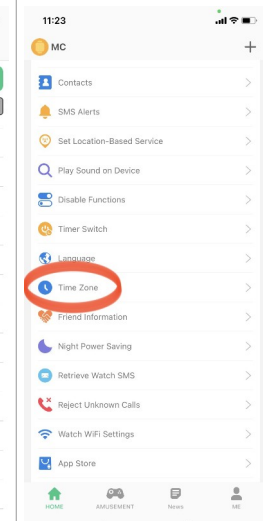


Ukoliko želite da odaberete vremensku zonu na pametnom satu imate opciju TIME ZONE

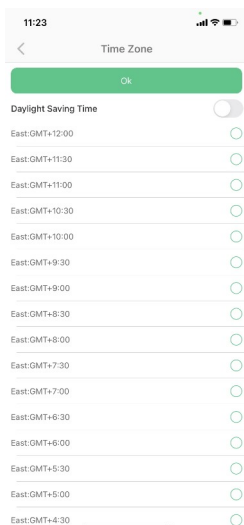


Kada odaberete vremensku zonu, stisnite na OK kako bi primenili odgovarajuću vremensku zonu na pametnom satu.

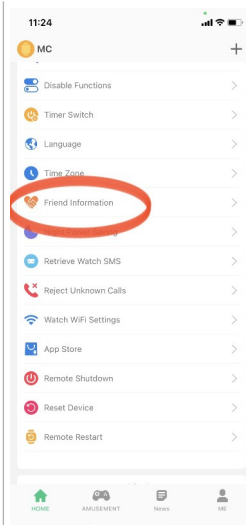


FRIEND INFORMATION je opcija da povežete više pametnih satova medjusobno.

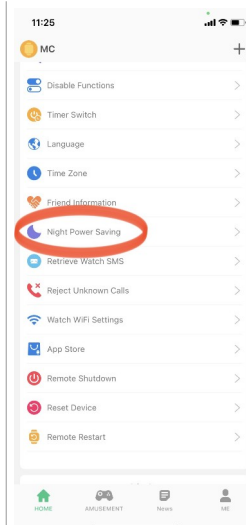

NIGHT POWER SAVING Vam omogućava da pametni sat ode u režim mirovanja u vremenskom periodu od 22h do 06h

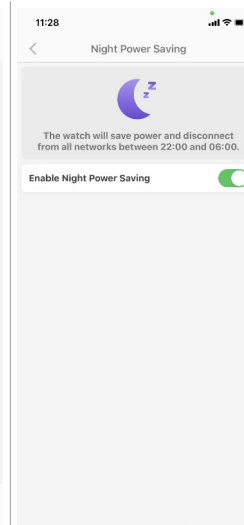


Ukoliko želite da uključite noćni režim rada pametnog sata, klizač treba da Vam bude podešen kao na slici.

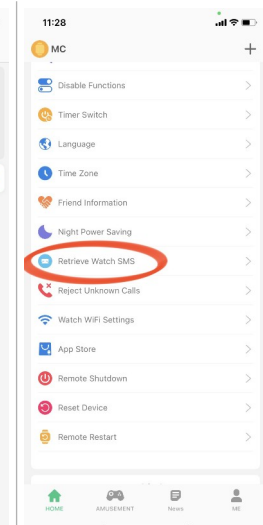


RETRIEVE WATCH SMS Vam omogućava da dobijate sve kopije poruka sa pametnog sata na aplikaciju.




Kada podesite da Vam stižu kopije poruka sa pametnog sata, to Vam izgleda kao na slici.

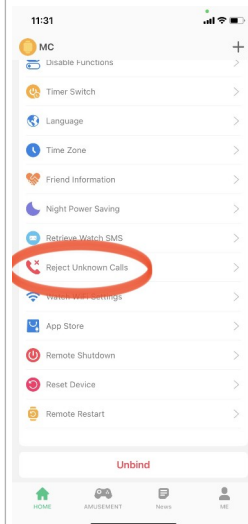


REJECT UNKNOWN CALLS Vam je opcija da pametni sat odbija sve brojeve koji nisu u imeniku.

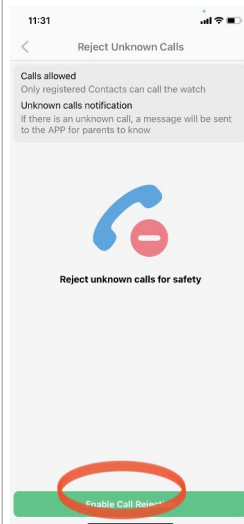


U opciji REJECT UNKNOWN CALLS na dnu ekrana imate dugme ENABLE CALL REJECTION. Pritiskom na dugme pametni sat odbija sve pozive od nepoznatih brojeva.

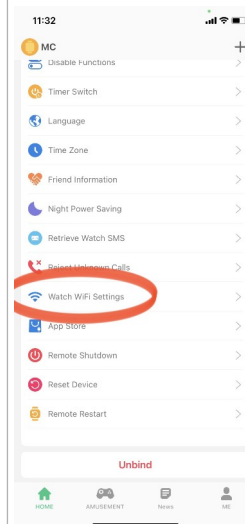


WATCH WiFi SETTINGS Vam omogućava da spojite pametni sat sa WiFi mrežom.

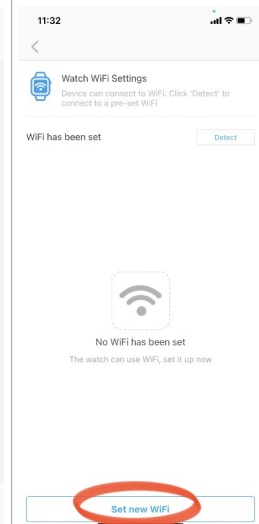

Da bi postavili WiFi mrežu kliknete na dnu ekrana FIND WiFi. Kada odaberete mrežu i unesete šifru od WiFi-a kliknete na OK i time ste povezali sat.

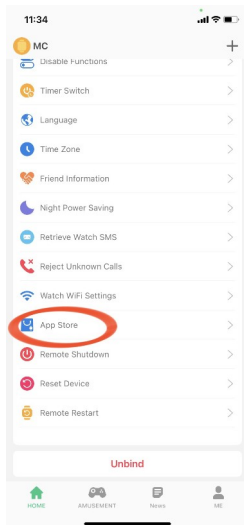


APP STORE Vam omogućava da instalirate određene aplikacije na pametni sat.

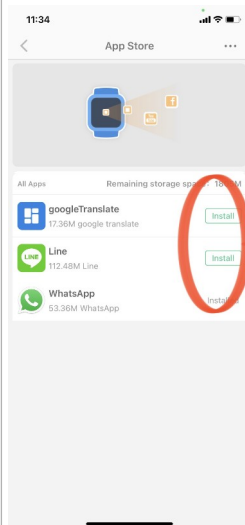


Kada udjete u opciju App Store, izadje Vam lista aplikacija koju je moguće instalirati u pametni sat. Za aplikaciju koju odaberete sa desne strane imate INSTALL




Kada odaberete aplikaciju izaći će Vam na dnu ekrana INSTALL.

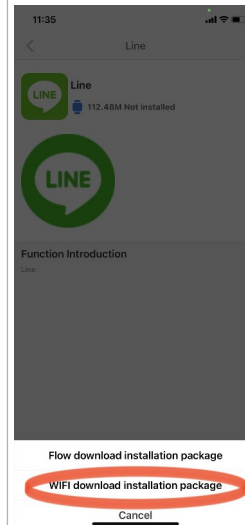


Kada pristupite instalaciji pitaće Vas da li želite da skinete aplikaciju preko WiFi-a ili preko mobilnih podataka. Odaberete opciju koju želite.

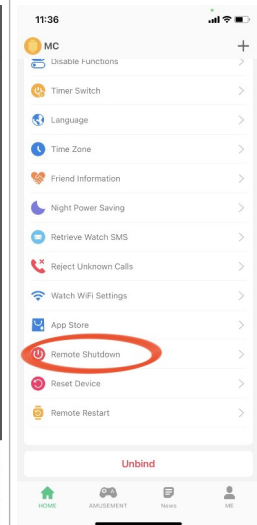


REMOTE SHUTDOWN opcija Vam omogućuje da ugasite pametni sat na daljinu.

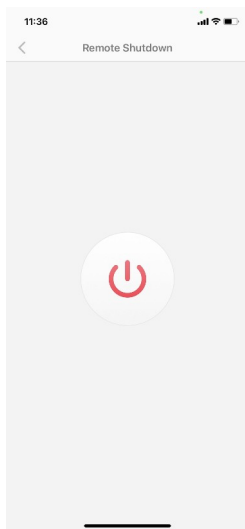


Kada udjete u opciju Remote Shutdown izaći će Vam dugme za gašenje koje kada pritisnete gasite pametni sat.

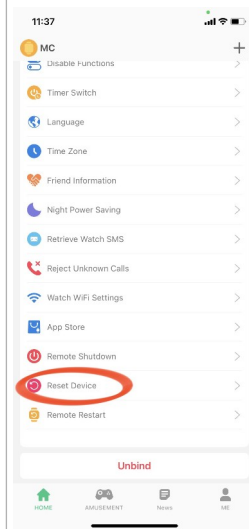


RESET DEVICE Vam omogućava da daljinski vratite pametni sat na fabrička podešavanja.

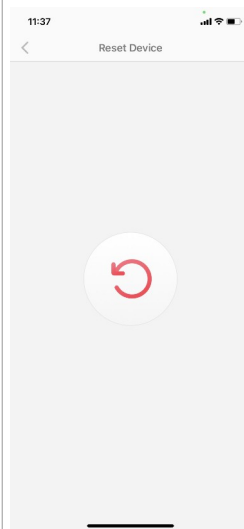

Kada odaberete opciju Reset Device izaći će Vam dugme za resetovanje kao na slici.

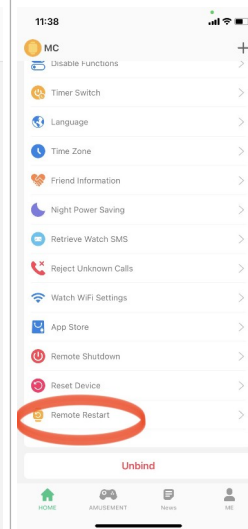

REMOTE RESTART opcija Vam omogućuje da restartujete pametni sat na daljinu.

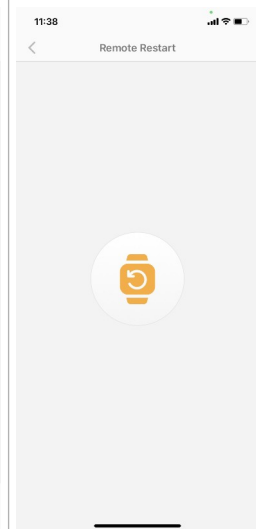

Kada udjete u opciju Remote Restart izaći će Vam dugme za gašenje koje kada pritisnete restartujete pametni sat.

Kontakt podrška:  
 email: [office@spytech-equipment.com](mailto:office@spytech-equipment.com)  
 telefon: 0640501007  
 0640504007